



G2H

Grille d'extraction à débit de pointe

Made in France



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Particulièrement optimisée pour la ventilation hybride, la G2H fonctionne suivant **2 modes de régulation** :

Une modulation automatique du débit d'air en fonction des besoins (modulation hygroréglable).

Un débit de pointe (manuel ou automatique).

La G2H combine avantageusement :

- efficacité énergétique
- qualité d'air intérieur

La G2H est proposée en plusieurs versions : Hygroréglable simple ou Hygroréglable avec débit de pointe.

LES + PRODUIT

• Débit de pointe

Performante, la G2H apporte un confort supplémentaire en générant un **débit de pointe additionnel** pour évacuer plus rapidement l'air vicié.

Ce débit de pointe peut être actionné de façon manuelle, à l'aide d'une cordelette, d'un interrupteur ou automatique via un détecteur de présence.

En cuisine : 2 versions possibles



Aux toilettes : 3 versions possibles



• Facilité d'installation

Sa mise en oeuvre est facile, car elle s'adapte directement sur les conduits de ventilation existants, en lieu et place des anciennes grilles.

• Entretien simple et rapide

Un simple dépoussiérage à réaliser à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. La face avant de la grille d'extraction est facilement démontable.

• Performances durables

Isolé du flux d'air, peu soumis à l'encrassement, le capteur hygroréglable de la G2H garantit un fonctionnement optimum, avec une longévité remarquable.



*des propriétés hygroscopiques du capteur hygroréglable.

G2H

Grille d'extraction à débit de pointe



● HELYS Premium^{Pointe}

Référence	G2H C1+	G2H C2+	G2H C3+	G2H B1	G2H B2	G2H B3	G2H W
Installation							
Pièce de vie*							
Aéraulique							
Hygroréglable - (H)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Débit de pointe actionné par cordelette - (C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Débit de pointe actionné par interrupteur - (I)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Débit de pointe actionné par détection de présence - (P)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Débit d'air sous 7 Pa	m ³ /h	10 - 50	20 - 60	20 - 60	5 - 45	5 - 45	5 - 30
Acoustique							
Bruit propre - à 60 % HR et à 34 Pa	dB (A)	38	37	37	38	38	38
Caractéristiques							
Poids	g	de 370 à 480 g selon la version					
Matériau		ABS					
Couleur standard		Blanc					
Couleur personnalisable sur demande							


*Selon la typologie de logement - cf. Avis Technique en vigueur

○ HELYS Premium^{Base}


Référence	G2H C1	G2H C2	G2H C3	G2H B1	G2H B2	G2H W
Installation						
Pièce de vie*						
Aéraulique						
Hygroréglable - (H)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Débit de pointe actionné par cordelette - (C)	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Débit de pointe actionné par interrupteur - (I)	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Débit de pointe actionné par détection de présence - (P)	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Débit d'air sous 7 Pa	m ³ /h	10 - 50	20 - 60	20 - 60	5 - 45	5 - 30
Acoustique						
Bruit propre - à 60 % HR et à 34 Pa	dB (A)	38	37	37	38	38
Caractéristiques						
Poids	g	de 370 à 480 g selon la version				
Matériau		ABS				
Couleur standard		Blanc				
Couleur personnalisable sur demande						

*Selon la typologie de logement - cf. Avis Technique en vigueur

DIMENSIONS



MONTAGE : ADAPTATION SUR CONDUIT

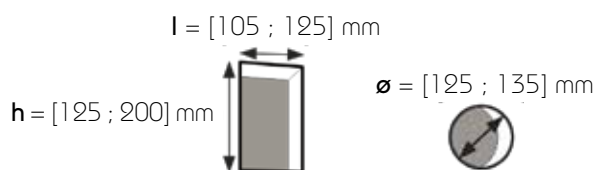

ACCESSOIRES (version électrique)

- CAL G2H : carte d'alimentation 9V/12V
- TRANSFO G2H : transfo 230V/12V pour CAL G2H

N°Vert 0800 730 500

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ACTHYS

"La ventilation naturellement durable"®