

GBP

GRILLE D'EXTRACTION BASSE PRESSION



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Spécialement conçue pour la ventilation mécanique basse pression, la GBP possède l'un des deux modes de fonctionnement suivant :

Une modulation automatique du débit d'air en fonction des besoins (modulation hygroréglable).

Un débit temporisé actionné par cordelette.

La GBP combine avantageusement :

- qualité d'air intérieure
- silence

La GBP avec débit temporisé est uniquement dédiée aux toilettes et permet un renouvellement de l'air plus rapide lorsque la cordelette est actionnée.

LES + PRODUITS



Une facilité d'installation

Sa **mise en œuvre est facile**, car elle s'adapte directement sur les conduits de ventilation existants, en lieu et place des anciennes grilles grâce à sa platine de rénovation (à vis ou à griffe).



Un fonctionnement silencieux

Fonctionnant pour des pressions de l'ordre de 15 à 30 Pa, la GBP est **discrète** mais d'une **efficacité prouvée**.



Un entretien simple et rapide

Un **simple dépoussiérage** à réaliser à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide est suffisant.

Sa face avant amovible se démonte facilement pour un nettoyage à l'eau si nécessaire.











Des performances durables

Isolé du flux d'air, peu soumis à l'encrassement, le capteur hygroréglable de la GBP garantit un fonctionnement optimum, avec une **longévité remarquable**.




* des propriétés hygroscopiques du capteur hygroréglable.

CARACTÉRISTIQUES


Référence		GBP C1	GBP C2	GBP C3	GBP B1	GBP B2	GBP W	GBP W+	GBP T
Installation									
Pièce de vie*		 Cuisine			 SdB avec WC	 SdB	 WC		 Cellier
Aéraulique									
Hygroréglable - (H)		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Débit temporisé actionné par cordelette - (C)		✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Débit d'air sous 15 Pa	m ³ /h	10 - 52	10 - 42	20 - 55	10 - 42	10 - 42	10 - 30	30	15
Acoustique									
Bruit propre - à 60 % HR et à 26 Pa	dB (A)	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 27	≤ 25	≤ 25
Caractéristiques									
Poids	g	270	270	270	270	270	174	174	174
Matière		PS							
Couleur standard		Blanc							
Couleur personnalisable sur demande									

*Selon la typologie de logement - cf. Avis Technique en vigueur.

Dimensions

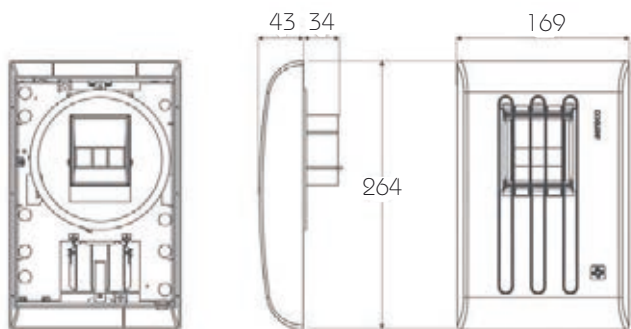


Montage : adaptation sur conduit

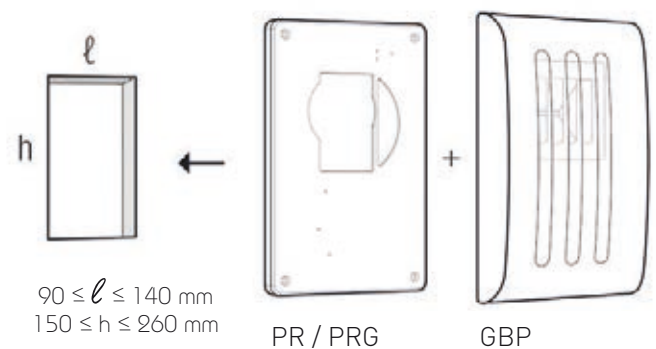

Accessoires indispensables

La platine de rénovation à vis (PR) ou à griffe (PRG)

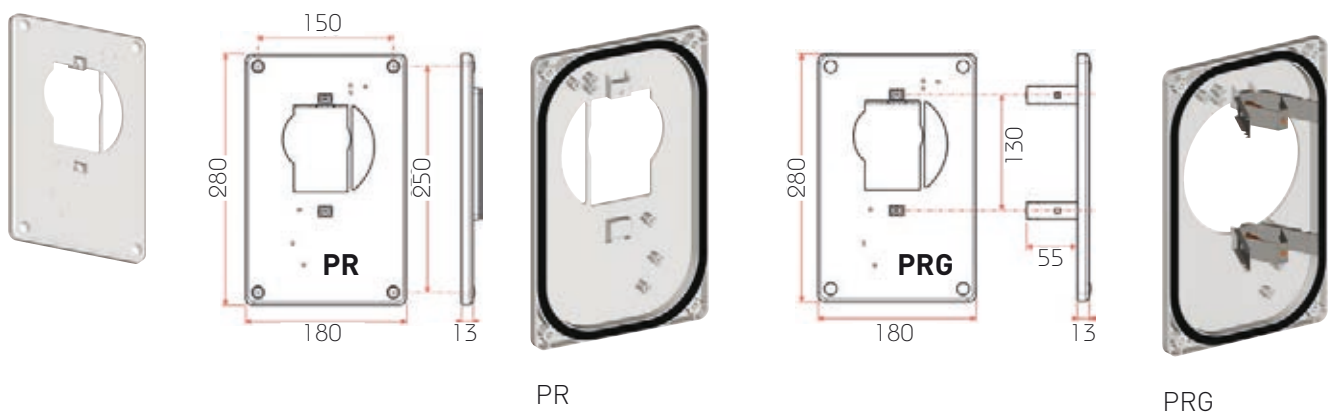

Une double fonctionnalité :

- Faciliter le remplacement de la grille sur les conduits de ventilation existants
- Assurer une étanchéité parfaite entre la GBP et le conduit existant