

# GBP

## GRILLE D'EXTRACTION BASSE PRESSION



## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Spécialement conçue pour la ventilation mécanique basse pression, la GBP possède l'un des deux modes de fonctionnement suivant :

**Une modulation automatique du débit d'air en fonction des besoins (modulation hygroréglable).**

**Un débit temporisé actionné par cordelette.**

La GBP combine avantageusement :

- qualité d'air intérieur
- silence

La GBP avec débit temporisé est uniquement dédiée aux toilettes et permet un renouvellement de l'air plus rapide lorsque la cordelette est actionnée.

## LES + PRODUITS



### Une facilité d'installation

La GBP existe en **version applique ou virole** ce qui facilite sa mise en œuvre.

La version applique s'adapte directement sur les conduits de ventilation existants, en lieu et place des anciennes grilles grâce à sa platine de rénovation (à vis ou à griffes).

La version virole permet de se connecter directement à un piquage de diamètre 125.

**Gain de temps assuré !**



### Un fonctionnement silencieux

Fonctionnant pour des pressions de l'ordre de 15 à 30 Pa, la GBP est **discrète** mais d'une **efficacité prouvée**.



### Un entretien simple et rapide

Un **simple dépoussiérage** à réaliser à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide est suffisant.

Sa face avant amovible se démonte facilement pour un nettoyage à l'eau si nécessaire.











### Des performances durables

Isolé du flux d'air, peu soumis à l'encrassement, le capteur hygroréglable de la GBP garantit un fonctionnement optimum, avec une **longévité remarquable**.




\*des propriétés hygroscopiques du capteur hygroréglable.

## CARACTÉRISTIQUES


Référence		GBP C5	GBP C6	GBP C7	GBP C8	GBP B5	GBP B6	GBP W	GBP T
<b>Installation</b>									
Pièce de vie		 Cuisine				 SdB avec WC	 SdB	 WC	 Cellier
<b>Aéraulique</b>									
Hygroréglable - (H)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Débit temporisé actionné par cordelette - (C)		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Débit d'air sous 15 Pa	m³/h	10 - 40	10 - 40	12 - 42	15 - 45	10 - 40	26 - 56	10 - 30	15
<b>Acoustique</b>									
Bruit propre - à 60 % HR et à 26 Pa	dB (A)	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 27	≤ 25
<b>Caractéristiques</b>									
Poids	g	270	270	270	270	270	270	174	174
Matière		PS							
Couleur standard		Blanc							
Couleur personnalisable sur demande									

## Dimensions

En applique :

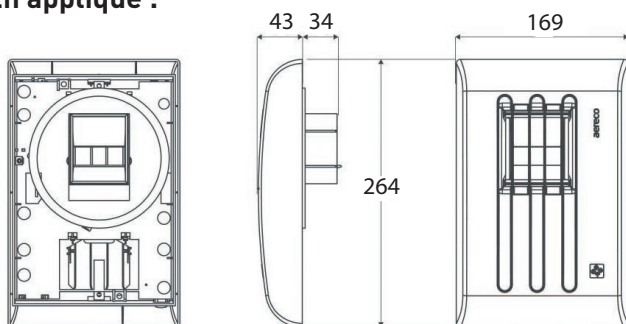


En virole :

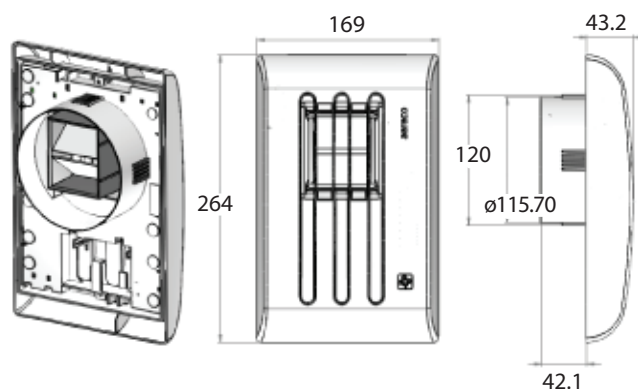

## Accessoires indispensables

La platine de rénovation à vis (PR) ou à griffes (PRG)

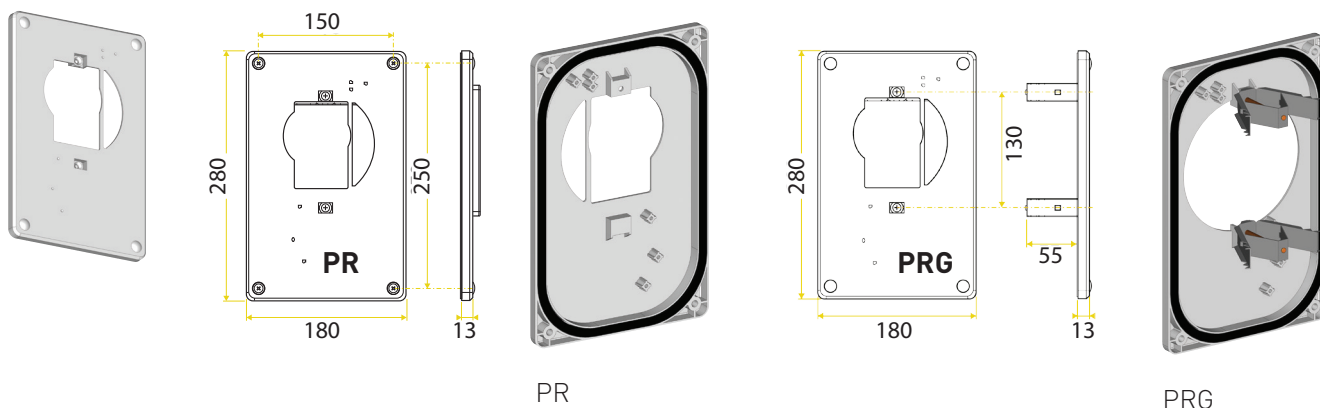

**Une double fonctionnalité :**

- Faciliter le remplacement de la grille sur les conduits de ventilation existants
- Assurer une étanchéité parfaite entre la GBP et le conduit existant