

EFA²

ENTRÉE D'AIR FIXE ACOUSTIQUE




CARACTÉRISTIQUES

| Référence | | EFA ² 24 | EFA ² 35 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Installation | | | |
| Pièces techniques / humides* | | SÉJOUR | CHAMBRE |
| Mortaises | mm | 2x(160x12) | 2x(160x12) |
| Aéraulique | | | |
| Module (débit sous 20 Pa) | m ³ /h | 30 | 45 |
| Acoustique | | | |
| Atténuation | dB (A) | 37 | 37 |
| Caractéristiques | | | |
| Poids | g | 250 | |
| Matière | | ABS | |
| Couleur standard | RAL | Blanc RAL 9003 | |
| Couleur personnalisable sur demande | RAL | ... | |
| Entretien | | | |
| Type d'entretien | | Dépoussiérage | |
| Fréquence | | Idéalement tous les mois | |
| Accessoires | | | |
| Auvent standard (Blanc ou) | Ref. | AS | |
| Auvent pare pluie (Blanc ou) | Ref. | APP | |
| Auvent extra plat (Blanc ou) | Ref. | AEP | |
| Auvent acoustique | Ref. | AAA | |
| Atténuation | dB(A) | 40 | |
| Entretoise acoustique | Ref. | E-EHA ² | |
| dB(A) | dB(A) | 39 | |
| Entretoise + auvent | dB(A) | 40 | |

*Selon la typologie de logement - cf. Avis Technique en vigueur

Dimensions

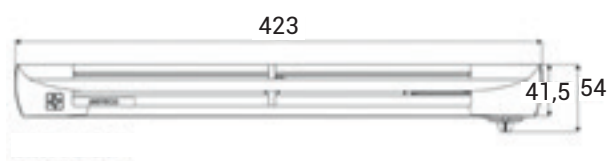

Mortaises

