

# EFL

## ENTRÉE D'AIR FIXE ACOUSTIQUE




### CARACTÉRISTIQUES

Référence		EFL 30	EFL 45
<b>Installation</b>			
Pièce techniques / humides*			
Mortaises	mm	2x(160x12)	2x(160x12)
<b>Aéraulique</b>			
Module (débit sous 20 Pa)	m³/h	30	45
<b>Acoustique</b>			
Atténuation	dB (A)	39	39
<b>Caractéristiques</b>			
Poids	g	180	180
Matière		ABS	
Couleur standard	RAL	Blanc (9016)	
Couleur personnalisable sur demande	RAL		
<b>Entretien</b>			
Type d'entretien		Dépoussiérage	
Fréquence		Au moins une fois par an	
<b>Accessoires</b>			
Auvent standard (Blanc ou )	Ref.	AS	
Auvent pare pluie (Blanc ou )	Ref.	APP	
Auvent extra plat (Blanc ou )	Ref.	AEP	
Auvent acoustique	Ref.	AAA	
Auvent auto-régulant	Ref.	AAR	
Atténuation (EFL+AAA)	dB (A)	41	41
Atténuation (EFL+E-EA+AS)	dB (A)	39	39

\*Selon la typologie de logement - cf. Avis Technique en vigueur

### Dimensions

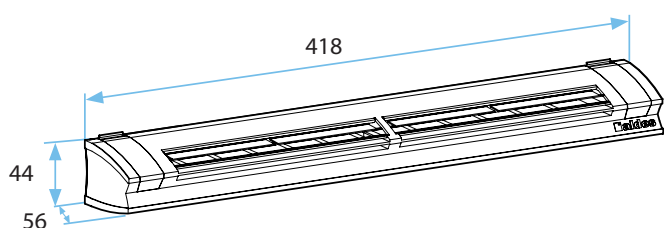

### Mortaises

