



GBP

Grille d'extraction basse pression



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Spécialement conçue pour la ventilation mécanique basse pression, la GBP fonctionne suivant :

Une modulation automatique du débit d'air en fonction des besoins (modulation hygroréglable).

Un débit temporisé actionné par cordelette.

La GBP combine avantageusement :

- qualité d'air
- et silence

La GBP avec débit temporisé est uniquement dédiée aux toilettes et permet un renouvellement de l'air plus rapide lorsque la cordelette est actionnée.

LES + PRODUIT

• Une facilité d'installation

Sa mise en oeuvre est facile, car elle s'adapte directement sur les conduits de ventilation existants, en lieu et place des anciennes grilles grâce à sa platine de rénovation (à vis ou à griffe).

• Un fonctionnement silencieux

Fonctionnant pour des pressions de l'ordre de 15 à 30 Pa, la GBP est discrète mais d'une efficacité prouvée.

• Un entretien simple et rapide

Un simple dépoussiérage à réaliser à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide. La face avant de la GBP et sa case sont amovibles. Elles se démontent facilement pour un nettoyage complémentaire sous l'eau si nécessaire.

• Des performances durables

Isolé du flux d'air, peu soumis à l'encrassement, le capteur hygroréglable de la GBP garantit un fonctionnement optimum, avec une longévité remarquable.



*des propriétés hygroscopiques du capteur hygroréglable

GBP

Grille d'extraction basse pression




GRILLE D'EXTRACTION BASSE PRESSION


Référence	GBP C1	GBP C2	GBP C3	GBP B1	GBP B2	GBP W	GBP W+	GBP T	
Installation									
Pièce de vie*									
Aérodynamique									
Hygroréglable - (H)	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Débit temporisé actionné par cordelette - (C)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	
Débit d'air sous 15 Pa	m ³ /h	10 - 52	10 - 42	20 - 55	10 - 42	10 - 42	10 - 30	30	15
Acoustique									
Bruit propre - à 60 % HR et à 26 Pa	dB (A)	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 27	≤ 25	≤ 25
Caractéristiques									
Poids	g	270	270	270	270	270	174	174	174
Matière	PS								
Couleur standard	Blanc								
Couleur personnalisable sur demande									

*Selon la typologie de logement - cf. Avis Technique en vigueur

DIMENSIONS

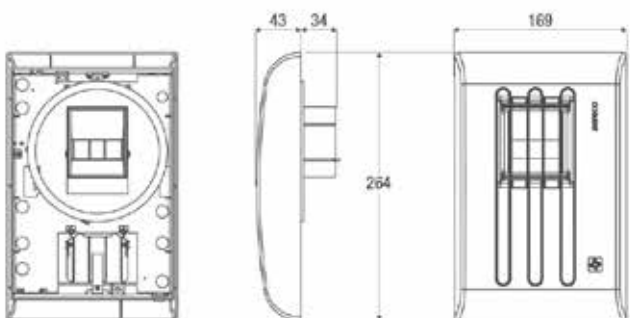


MONTAGE : ADAPTATION SUR CONDUIT

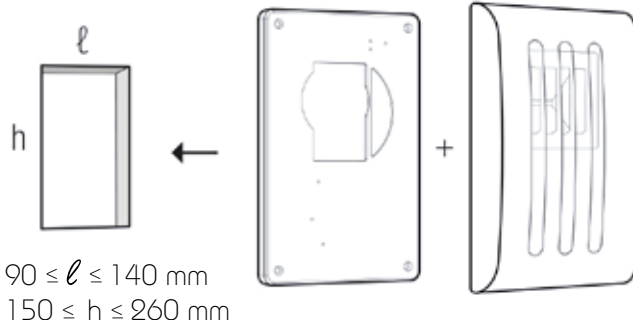

ACCESSOIRE INDISPENSABLE

La platine de rénovation à vis ou à griffe

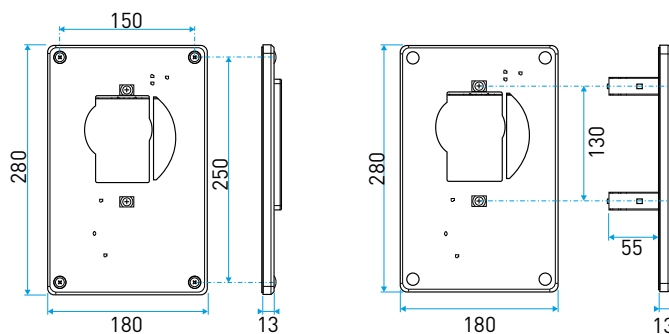

Une double fonctionnalité :

- Faciliter le remplacement de la grille sur les conduits de ventilation existants
- Assurer une étanchéité parfaite entre la GBP et le conduit existant



N°Vert 0800 730 500
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ACTHYS
"La ventilation naturellement durable"®