



EFL

ENTRÉE D'AIR FIXE ACOUSTIQUE




CARACTÉRISTIQUES

Référence		EFL 30	EFL 45
Installation			
Pièce de vie*		 Séjour Chambre Bureau	
Mortaises	mm	2x(160x12)	2x(160x12)
Aéraulique			
Module (débit sous 20 Pa)	m ³ /h	30	45
Acoustique			
Atténuation	dB (A)	39	39
Caractéristiques			
Poids	g	180	180
Matière		ABS	
Couleur standard	RAL	Blanc (9016)	
Couleur personnalisable sur demande	RAL	...	
Entretien			
Type d'entretien		Dépoussiérage	
Fréquence		Au moins une fois par an	
Accessoires			
		Des solutions esthétiques acoustiques	
Auvent standard (Blanc ou)	Ref.	AS	
Auvent pare pluie (Blanc ou)	Ref.	APP	
Auvent extra plat (Blanc ou)	Ref.	AEP	
Auvent acoustique	Ref.	AAA	
Atténuation (EFL+AAA)	dB (A)	41	41
Atténuation (EFL+E-EA+AS)	dB (A)	39	39

*Selon la typologie de logement - cf. Avis Technique en vigueur

Dimensions

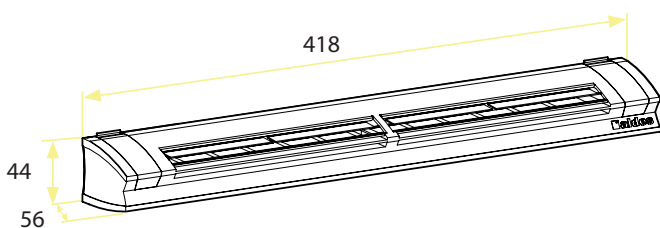

Mortaises

